


ROUTER TP-LINK ARCHER C6

Router TP-Link Archer C6 lze v naší síti použít na několika typech připojení. Tento návod se týká pouze přípojek na infrastrukturu CETIN. Návod je shodný pro optické i metalické přípojky s VDSL převodníkem (Terminátor). Tento router není samostatně kompatibilní se standardními VDSL přípojkami bez příslušného převodníku, který instaluje CETIN při zřízení služby.

- Pro připojení k routeru můžete použít UTP kabel z jednoho ze čtyř LAN portů nebo se připojit přes Wi-Fi. Jméno a heslo k Wi-Fi najdete na spodní straně routeru.
- Pro konfiguraci routeru otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu <http://192.168.0.1/>.
- Pokud jde o nový router, budete muset vytvořit nové heslo pro správu. Vytvořte si heslo a pokračujte „Let's Get Started“. Poté se přihlaste pomocí tohoto hesla.

Please set up your C6 MU-MIMO Wi-Fi Router to connect to the Internet first. To begin, create a device password to manage your C6 MU-MIMO Wi-Fi Router.

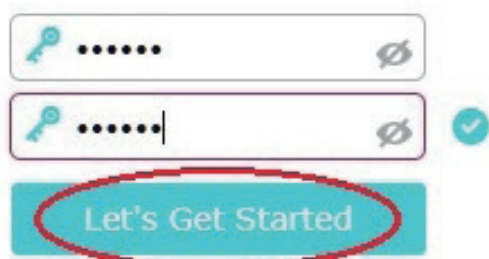

- Vyberte **časovou zónu UTC +01:00** a pokračujte kliknutím na „Next“



Select your Time Zone.

Time Zone:

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienn ▼



- Následně vyberte **typ připojení PPPoE** a rozklikněte možnost „Additional ISP Settings“. Zde vyberte „Custom“ v ISP Profile a nastavte VLAN ID na „848“ pro Internet, zaškrtněte „802.1Q Tag“. Dále nastavte VLAN ID na 2 pro VoIP a 3 pro IPTV. Klikněte na „Next“.

ROUTER TP-LINK ARCHER C6



Select your connection type. If you're not sure, please click **Auto Detect**.

Auto Detect

- ☐ Static IP
- ☐ Dynamic IP
- ☒ **PPPoE**
- ☐ L2TP
- ☐ PPTP

Usually for ADSL Modem and you are provided with a PPPoE username and password by your ISP.

Additional ISP Settings

Note: ISP profiles with default settings provide an easier way to complete the configuration.

ISP Profile: **Custom**

Internet VLAN ID: **848** Internet VLAN Priority: 0 ☒ **802.1Q Tag**

VoIP VLAN ID: **2** VoIP VLAN Priority: 0

IPTV VLAN ID: **3** IPTV VLAN Priority: 0

IPTV Multicast VLAN ID: 0 IPTV Multicast VLAN Priority: 0

☐ Enable IPTV Multicast VLAN

LAN1: Internet

LAN2: Internet

LAN3: Internet

LAN4: Internet

Back

Next



ROUTER TP-LINK ARCHER C6

- Zadejte přihlašovací údaje Username a Password „uvt“ pro PPPoE a pokračujte kliknutím na „Next“.



Internet Connection Type Wireless Settings TP-Link Cloud Service

Time Zone Summary

Please enter your PPPoE username and password.

Username:

Password:

- Nyní můžete změnit jméno a heslo vaší Wi-Fi sítě podle svých preferencí a pokračovat tlačítkem „Next“. Zaškrtnutí Smart Connect router udělá pro obě vysílací pásma jednu viditelnou Wi-Fi a vaše zařízení se bude automaticky připojovat na rychlejší pásmo. Pokud chce mít pásma rozdělena, pole nechte odškrtnuté a vyplňte si název a heslo samostatně.



Internet Connection Type Wireless Settings TP-Link Cloud Service

Time Zone Summary

You can change the wireless network name and password.

Smart Connect: ☒ Enable

Smart Connect allows your mobile device to automatically switch connection to the Wi-Fi band that provides the fastest speed.


Wireless: ☒ Enable Wireless Radio

Network Name (SSID): ☐ Hide SSID

Password:

ROUTER TP-LINK ARCHER C6

- Poslední krok vám zobrazí souhrn nastavení, který potvrdíte tlačítkem „Save“. Router se po této akci restartuje.
- Pokud jste postupovali správně a máte router propojený z modrého WAN výstupu do optického konvertoru nebo VDSL převodníku, router se úspěšně přihlásí k síti a internet bude fungovat.
- Dále pokračujte do záložky „Advanced“, dále „Security“, potom „Firewall“ a zde odškrtněte „Ignore Ping Packet from WAN Port“. Uložte změnu „Save“.

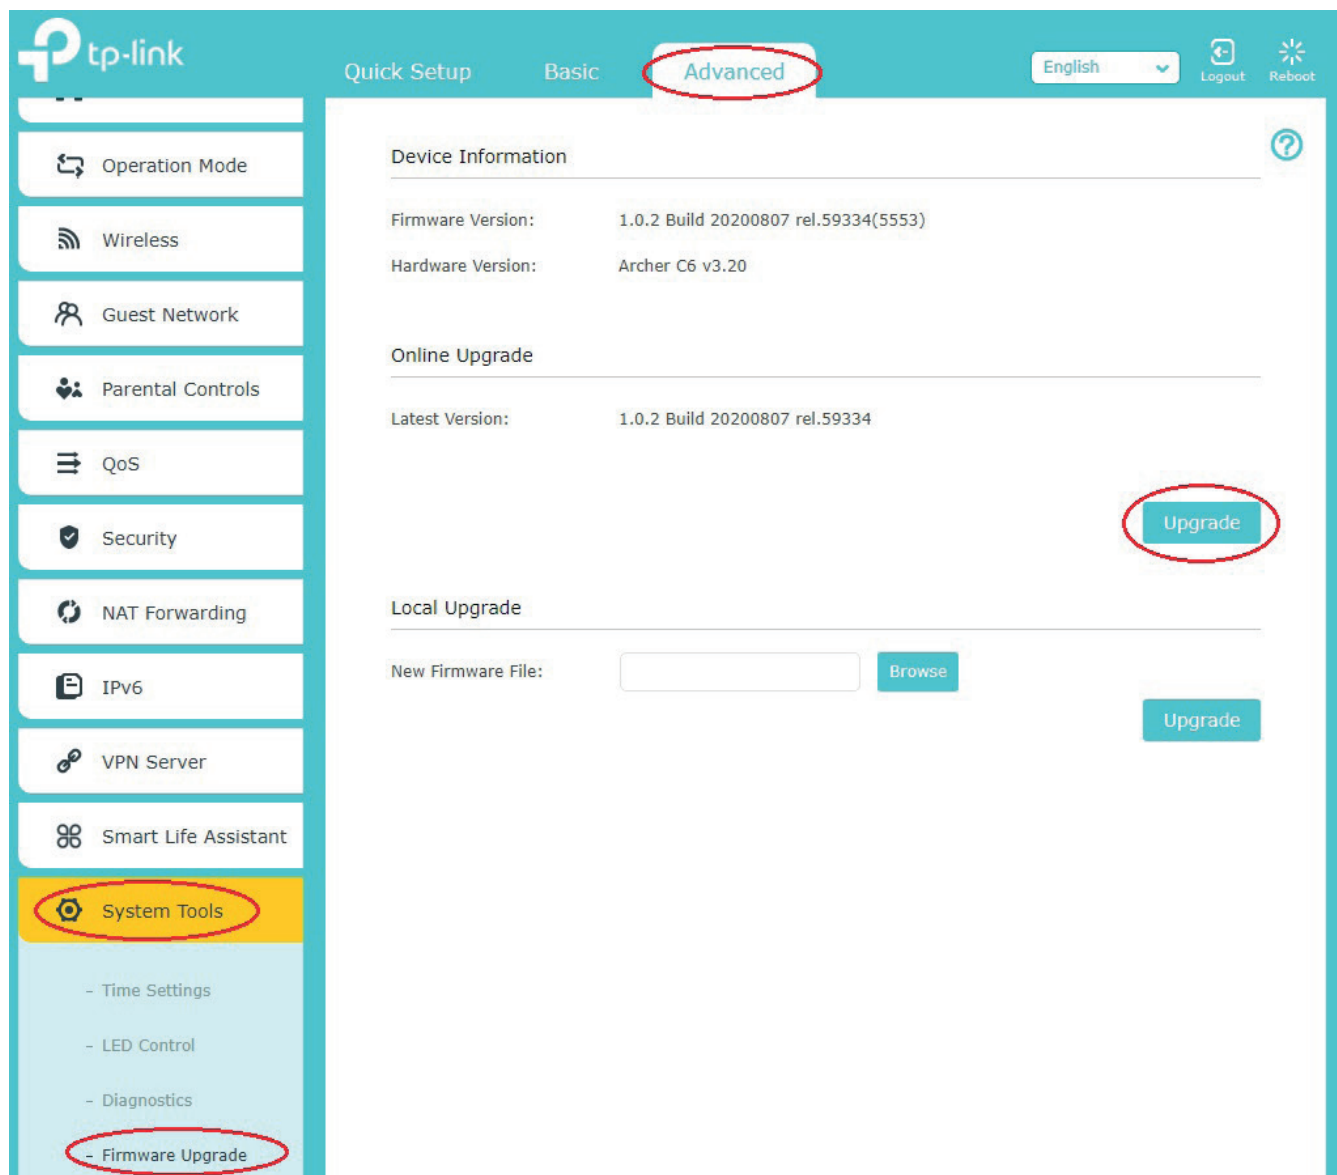

- Doporučujeme provést aktualizaci firmwaru na nejnovější verzi. Tuto aktualizaci můžete provést jednoduše v menu routeru. Jděte do sekce „Advanced“, poté „System Tools“, a odtud přejděte na „Firmware Upgrade“. Zde klikněte na možnost „Zkontrolovat aktualizace“ a pokud je k dispozici nová aktualizace, potvrďte ji. Modem poté automaticky vyhledá a nainstaluje dostupnou aktualizaci.

ROUTER TP-LINK ARCHER C6

tp-link

Quick Setup Basic **Advanced** English Logout Reboot

Operation Mode

Wireless

Guest Network

Parental Controls

QoS

Security

- Firewall**
- Access Control
- IP & MAC Binding

Firewall

SPI Firewall: ☒

DoS Protection

DoS Protection: ☐ DoS Protection and [Traffic Statistics](#) must be enabled at the same time.

ICMP-FLOOD Attack Filtering: -Please Select-

UDP-FLOOD Attack Filtering: -Please Select-

TCP-SYN-FLOOD Attack Filtering: -Please Select-

☐ Ignore Ping Packet from WAN Port

☒ Forbid Ping Packet from LAN Port

Save