


NASTAVENÍ ROUTER TP-LINK EC225-G5

Router TP-Link EC225-G5 lze v naší síti využít na několika typech připojení. Tento návod se vztahuje pouze na připojení přes infrastrukturu Cetinu. Je určen jak pro optické, tak pro metalické přípojky s VDSL převodníkem Terminátorem. Tento router není kompatibilní se standardními VDSL přípojkami bez převodníku, který při zřízení služby instaluje Cetin.


- Pro připojení k routeru lze použít UTP kabel z jednoho ze čtyř LAN portů nebo Wi-Fi. Název sítě a heslo pro Wi-Fi najdete na zadní straně routeru.
- K nastavení routeru otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu do adresního řádku <http://192.168.0.1/>.
- V případě nového routeru je nezbytné vytvořit nové heslo pro správu. Vytvořte si heslo a pokračujte stisknutím tlačítka „Let's Get Started“. Následně se přihlaste pomocí tohoto hesla

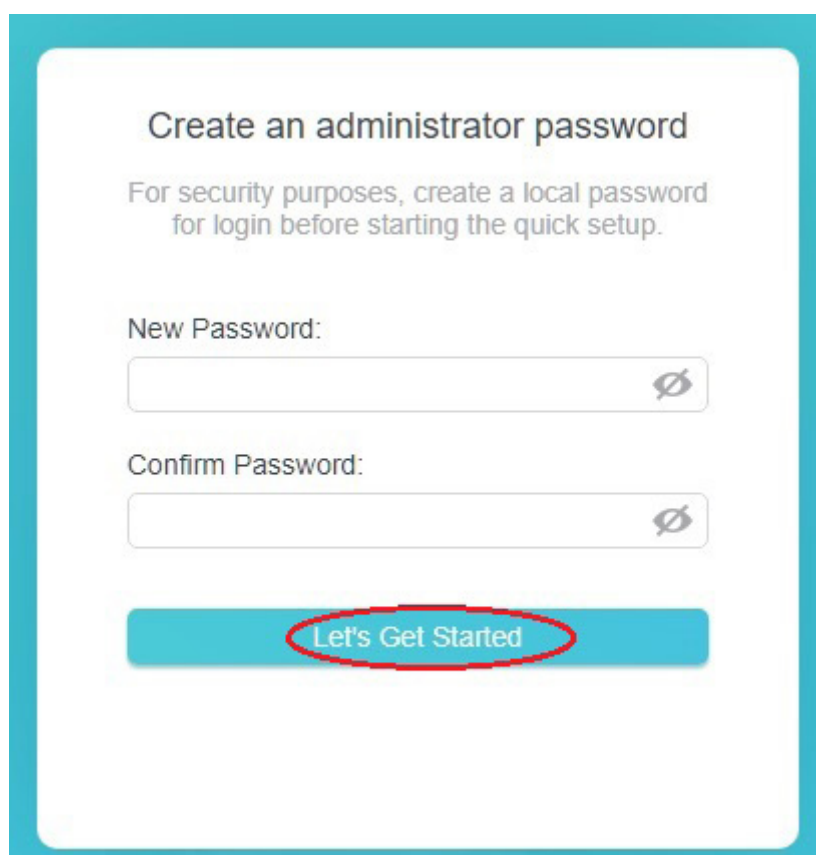

- Zobrazí se průvodce nastavením. Přeskočte ho kliknutím na **Skip** v pravém horním rohu.
- V administračním menu klikněte na kolečko **Advanced**, potom v levé sloupci vyberte **Network** a přejděte do podkategorie **Internet**. Zde z rolety **Internet Connection Type** vyberte „PPPoE“, **Username** a **Password** vepište „uvt“ a uložte kliknutím na **SAVE** v pravém dolním rohu.



NASTAVENÍ ROUTER TP-LINK EC225-G5

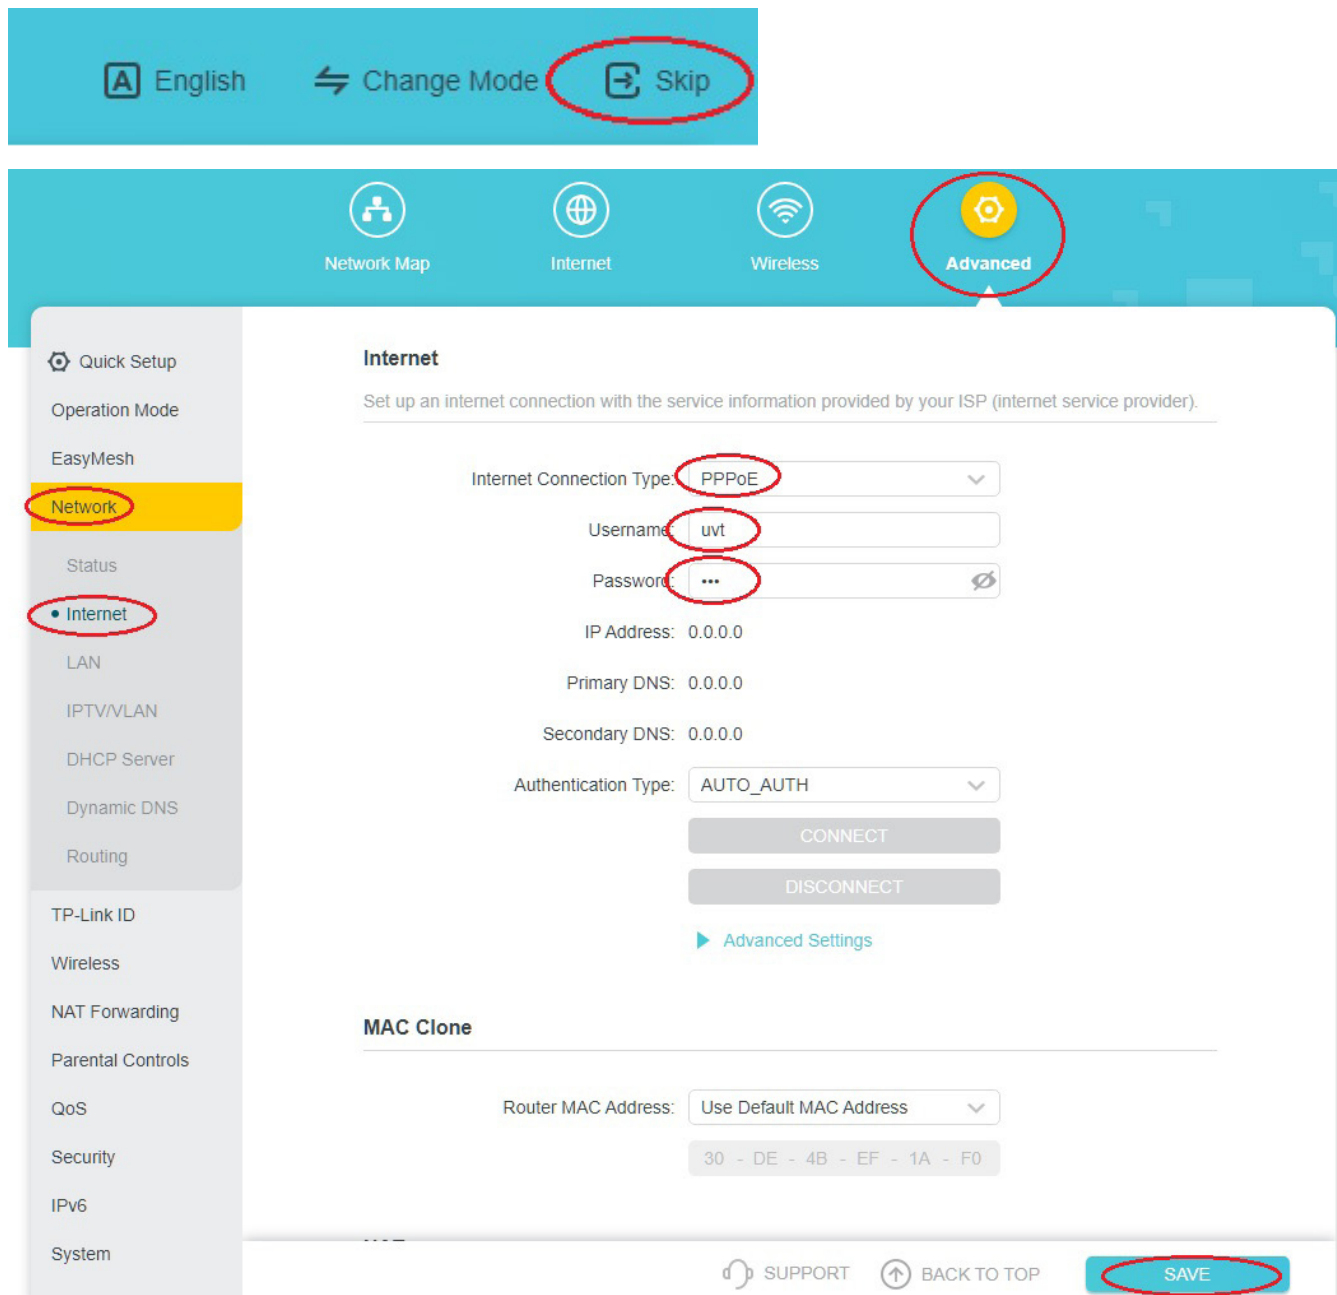

English Change Mode Skip

Network Map Internet Wireless **Advanced**

Quick Setup
Operation Mode
EasyMesh
Network
Status
Internet
LAN
IPTV/VLAN
DHCP Server
Dynamic DNS
Routing
TP-Link ID
Wireless
NAT Forwarding
Parental Controls
QoS
Security
IPv6
System

Internet
Set up an internet connection with the service information provided by your ISP (internet service provider).

Internet Connection Type: **PPPoE**

Username: **uvt**

Password: *******

IP Address: 0.0.0.0

Primary DNS: 0.0.0.0

Secondary DNS: 0.0.0.0

Authentication Type: **AUTO_AUTH**

CONNECT

DISCONNECT

Advanced Settings

MAC Clone


Router MAC Address: **Use Default MAC Address**

30 - DE - 4B - EF - 1A - F0

SUPPORT BACK TO TOP **SAVE**

- Poté pokračujte do podkategorie **IPTV/VLAN**. Zaškrtněte možnost „IPTV/VLAN“, **Mode** vyberte „Custom“, **VLAN ID** vepište „848“, **VOIP VLAN ID** „2“ a **IPTV VLAN ID** „3“. Uložte nastavení kliknutí na **Save**.

NASTAVENÍ ROUTER TP-LINK EC225-G5

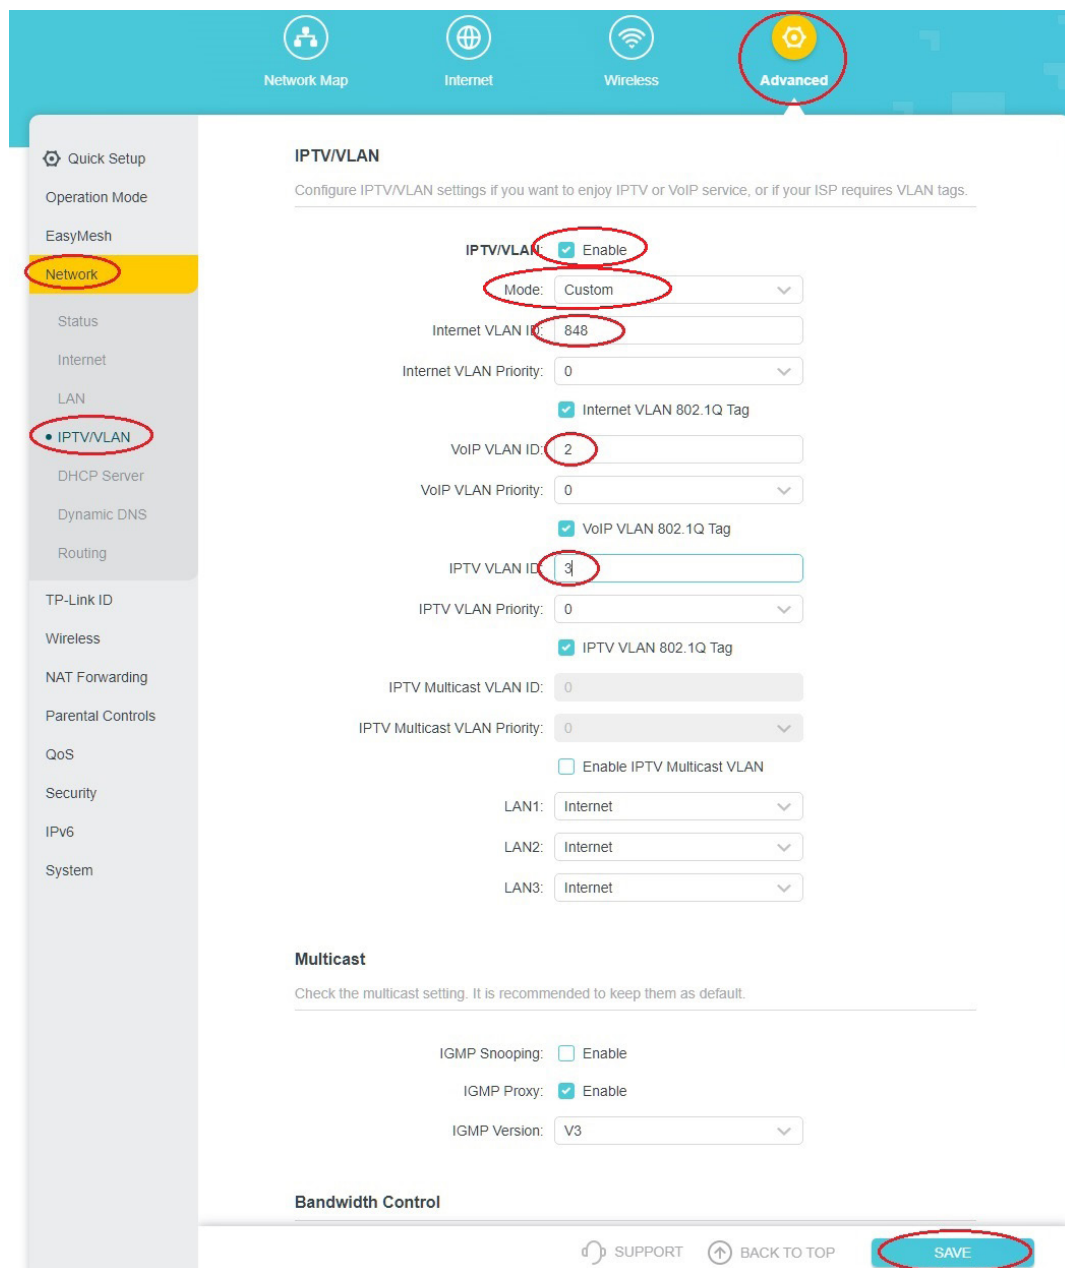

IPTV/VLAN

Configure IPTV/VLAN settings if you want to enjoy IPTV or VoIP service, or if your ISP requires VLAN tags.

IPTV/VLAN ☒ Enable

Mode: Custom

Internet VLAN ID: 848

Internet VLAN Priority: 0

☒ Internet VLAN 802.1Q Tag

VoIP VLAN ID: 2

VoIP VLAN Priority: 0

☒ VoIP VLAN 802.1Q Tag

IPTV VLAN ID: 3

IPTV VLAN Priority: 0

☒ IPTV VLAN 802.1Q Tag

IPTV Multicast VLAN ID: 0

IPTV Multicast VLAN Priority: 0

☐ Enable IPTV Multicast VLAN

LAN1: Internet

LAN2: Internet

LAN3: Internet

Multicast

Check the multicast setting. It is recommended to keep them as default.

IGMP Snooping: ☐ Enable

IGMP Proxy: ☒ Enable

IGMP Version: V3

Bandwidth Control

SUPPORT BACK TO TOP **SAVE**

- V poslední kroku vyberte kategorii **Security** v levém sloupci a zapněte funkci „Respond to Pings from WAN“.

NASTAVENÍ ROUTER TP-LINK EC225-G5

