



TP-Link WD-9960 a VR300 s Terminátorem

Máte VDSL modem TP-Link WD-9960 nebo VR300 a chcete jej využít na naší přípojce na které je instalovaný převodník Terminátor, nebo na optické přípojce na infrastruktuře CETIN? V tomto návodu vám ukážeme, jak na to.


- Připojte modem k počítači LAN kabelem nebo se připojte na Wi-Fi. Její jméno a heslo najdete na spodní straně modemu. V případě připojení kabelem se nepřipojte do port označeným LAN4/WAN.
- Optický konvertor, datovou zásuvku nebo Terminátor připojte LAN kabelem do portu LAN4/WAN na modemu.
- Do nastavení modemu se dostanete z webového prohlížeče. V něm **zadejte adresu <http://192.168.1.1/>** do adresního řádku.
- U nového modemu bez konfigurace budete vyzváni k vytvoření hesla. Vytvořte si silné heslo a pokračujte kliknutím na „**Let's Get Started**“.

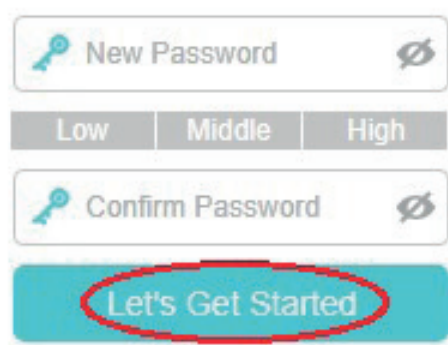

- V dalším kroku zvolte region „Czech Republic“ a pokračujte dále tlačítkem „Next“.

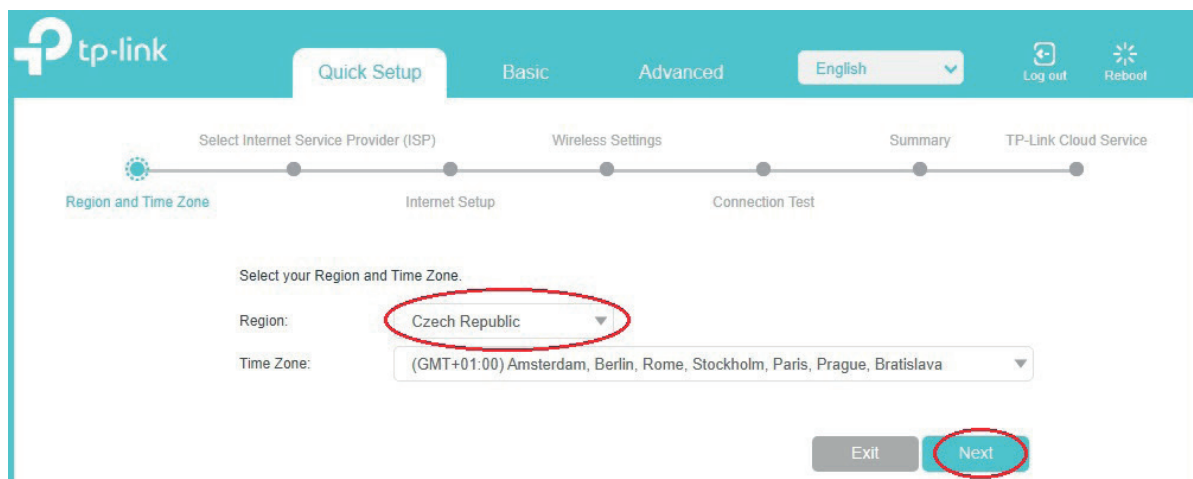


- Pokračujte vybráním vrchní záložky „Advanced“, poté vyberte z kategorií po levé straně „Operation Mode“. Zvolte možnost „Wireless Router Mode“ a uložte „Save“. **Modem se restartuje.**

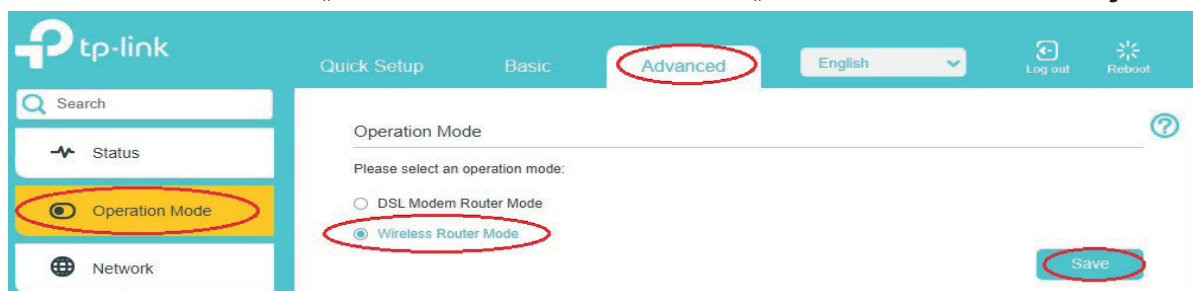


TP-Link WD-9960 a VR300 s Terminátorem

- Po restartu se znovu přihlaste do administrace pod vytvořením heslem a vyberte záložku „Quick Setup“, kde zase potvrdíte dříve vybraný region.
- Další krok bude pouze o potvrzení tlačítkem „Next“. V ISP List bude totiž vybrána pouze jediná dostupná možnost a to „Other“.

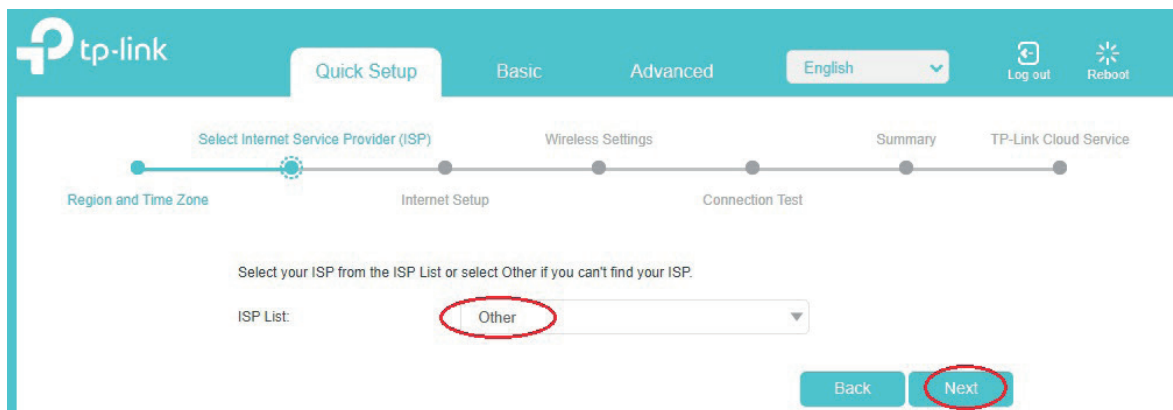


- Následující krok vyplňte podle obrázku. Zaškrtněte „VLAN tag“, hodnotu pro VLAN tag vepište „848“, Internet Connection Type zvolte „PPPoE“ a do pole „Username“ zadejte přihlašovací jméno uvt. Do polí „Password“ a „Confirm Password“ zadejte heslo uvt. Potvrďte klepnutím na „Next“.

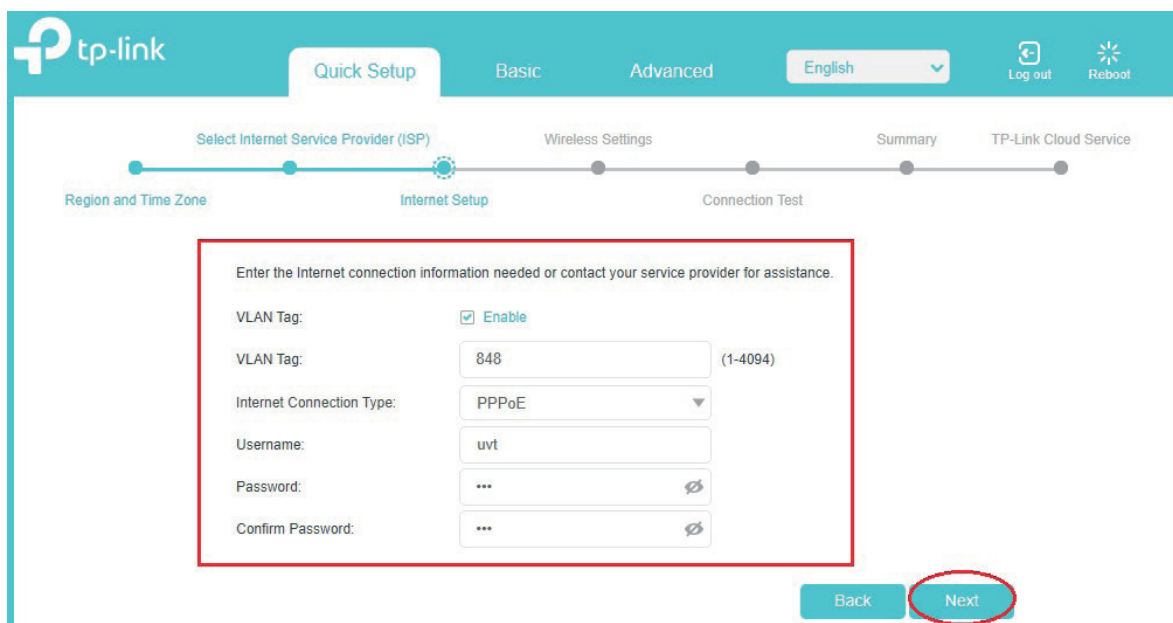

- Nyní si zvolte název vaší „Network Name (SSID)“ a heslo „Password“. Modem VR300 disponuje dvoupásmovou Wi-Fi, takže si můžete nastavit i údaje pro pásmo 5 GHz. Potvrďte kliknutím na tlačítko „Next“.



TP-Link WD-9960 a VR300 s Terminátorem

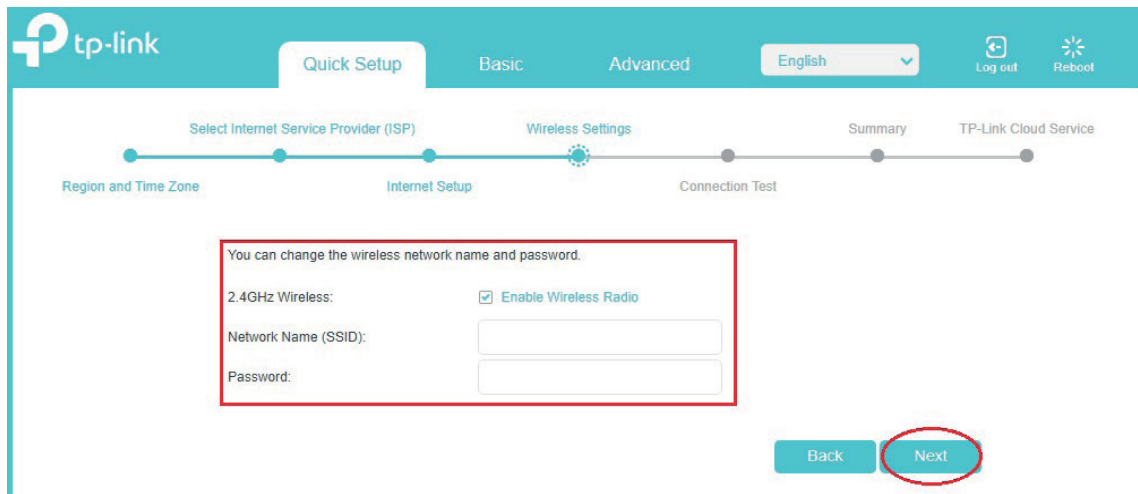

The screenshot shows the 'Wireless Settings' step of the TP-Link Quick Setup Wizard. A progress bar at the top indicates the steps: Region and Time Zone, Internet Setup, Wireless Settings (current), Connection Test, Summary, and TP-Link Cloud Service. The main content area has a red box around the wireless settings section, which includes the text 'You can change the wireless network name and password.', a '2.4GHz Wireless:' section with a checked 'Enable Wireless Radio' checkbox, and input fields for 'Network Name (SSID):' and 'Password:'. At the bottom right, the 'Next' button is circled in red.

- Následující obrazovka se vás ptá, zda jste připojeni kabelem nebo po Wi-Fi. Pokud jste připojeni po Wi-Fi, přepojte se na novou síť, nechte vybrané „I have successfully reconnected to the router using the new wireless settings“ a pokračujte „Next.“ Pokud jste připojení kabelem, zvolte možnost „I am using a wired connection“.


Please choose your current connection to continue:

☒ I have successfully reconnected to the router using the new wireless settings. ☐ I am using a wired connection.



The 'Next' button is circled in red.


- Po provedení tohoto kroku se zahájí test připojení. Pokud je váš modem správně připojen, měl by test úspěšně proběhnout. Klikněte na tlačítko „Next“. Na následující obrazovce dokončete nastavení stiskem „Finish“.
- Doporučujeme aktualizovat firmware na nejnovější verzi. Automatickou aktualizaci najdete v nabídce „Pokročilé“, dále „Nástroje systému“, poté „Aktualizace firmware“ a zde klikněte na „Zkontrolovat aktualizace“ a případnou aktualizaci potvrďte. Modem by měl automaticky vyhledat a nainstalovat dostupnou aktualizaci.

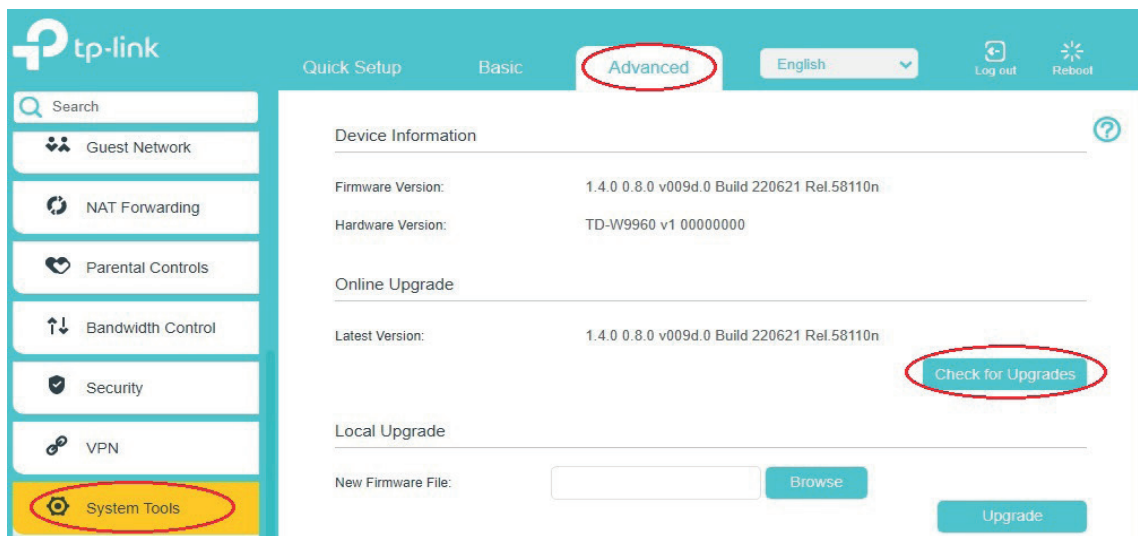

The screenshot shows the 'Advanced' settings page. The 'Advanced' tab is circled in red. On the left sidebar, 'System Tools' is circled in red. The main content area shows 'Device Information' and 'Online Upgrade' sections. In the 'Online Upgrade' section, the 'Check for Upgrades' button is circled in red. Below it, the 'Local Upgrade' section has a 'Browse' button and an 'Upgrade' button.

TP-Link WD-9960 a VR300 s Terminátorem

- V závěrečném kroku v téže záložce přejděte do sekce „Administration“ a zaškrtněte možnost „Remote“ v kategorii „ICMP PING“. Poté uložte nastavení kliknutím na tlačítko „Save“.

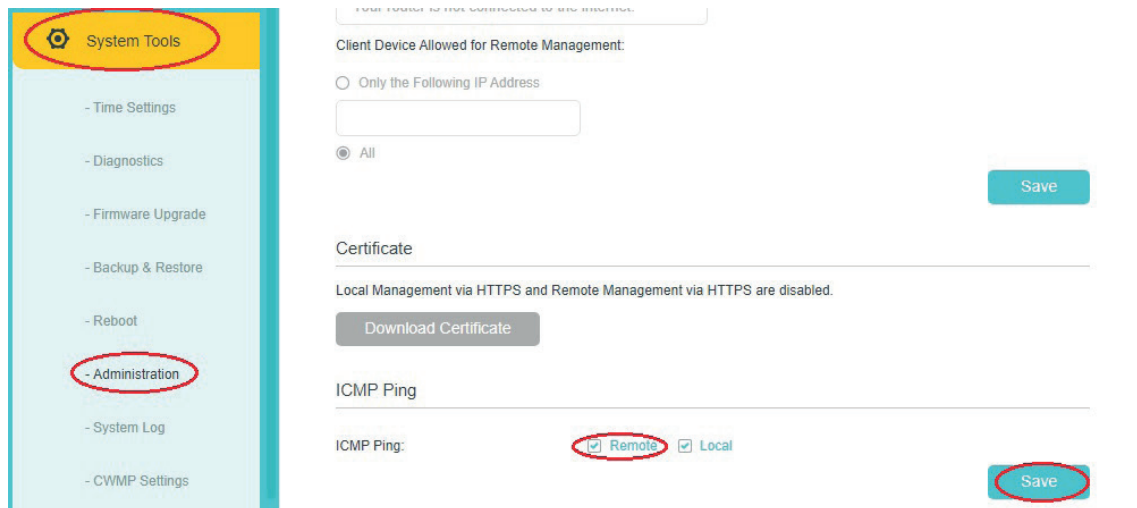

The screenshot shows the TP-Link web interface. On the left, the 'System Tools' menu is visible, with 'Administration' highlighted. The main content area shows the 'Client Device Allowed for Remote Management' section, where 'All' is selected. Below this is the 'Certificate' section, which states 'Local Management via HTTPS and Remote Management via HTTPS are disabled.' and has a 'Download Certificate' button. The 'ICMP Ping' section shows 'Remote' checked and 'Local' unchecked. A 'Save' button is at the bottom right of the 'ICMP Ping' section.

