



TP-Link WD-9960 a VR300

Správně nakonfigurované VDSL modemy TP-Link WD-9960 a VR300 můžete použít i na naše DSL služby. V tomto krátkém návodu vám ukážeme, jak to udělat.


- Začněte tím, že fyzicky připojíte router k počítači pomocí UTP kabelu z jednoho z čtyř LAN portů, nebo se připojíte prostřednictvím bezdrátové sítě Wi-Fi. Informace o názvu sítě a hesle najdete na spodní straně modemu.
- Otevřete webový prohlížeč a **zadejte adresu <http://192.168.1.1/>** do adresního řádku, abyste se dostali do konfiguračního menu modemu.

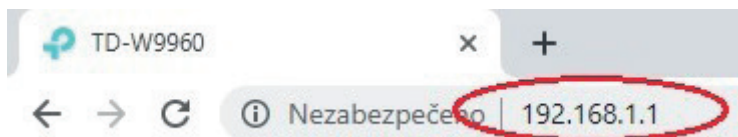

- Při prvním přihlášení do routeru budete muset vytvořit administrátorské heslo. Zvolte si silné heslo a potvrďte ho klepnutím na tlačítko **„Let's Get Started“**.

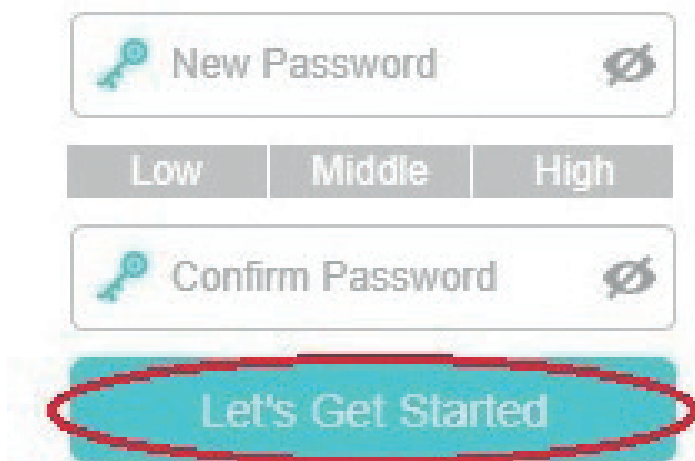


- V následujícím menu vyberte jako region „Czech Republic“ a pokračujte stiskem tlačítka „Next“.

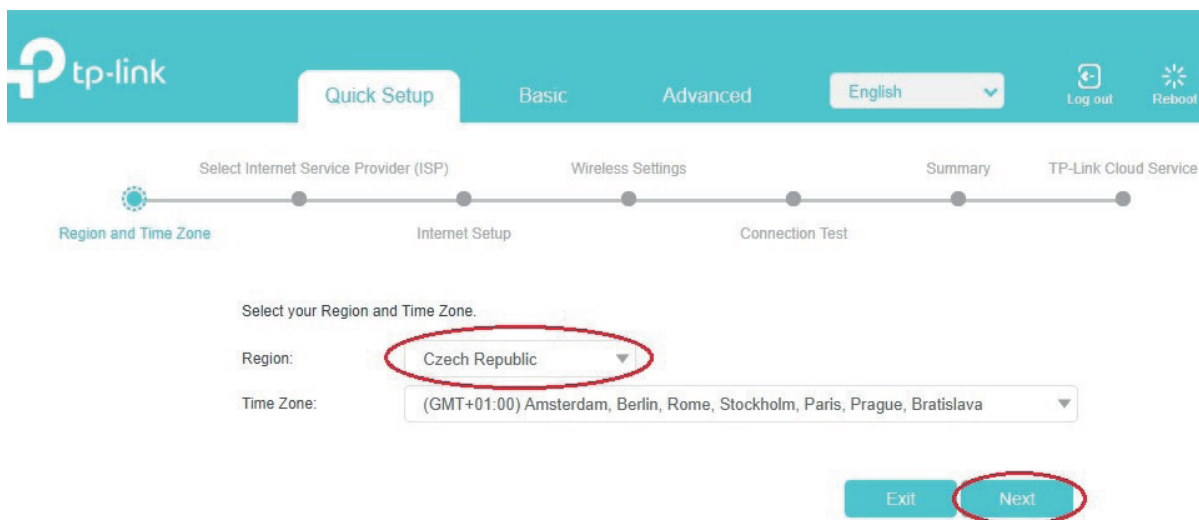

TP-Link WD-9960 a VR300

- Poté vyberte „Other“ jako možnost v seznamu ISP List a pokračujte stiskem tlačítka „Next“
- Dále vyberte typ technologie připojení v poli „L2 Interface list Type“ – buď ADSL nebo VDSL.
- Zaškrtněte volbu „Enable VLAN ID“ a do pole pod touto volbou zadejte hodnotu **848**. Do políčka „Username“ zadejte **přihlašovací jméno uvt** a do polí „Password“ a „Confirm Password“ zadejte **heslo uvt**. Potvrďte klepnutím na „Next“.

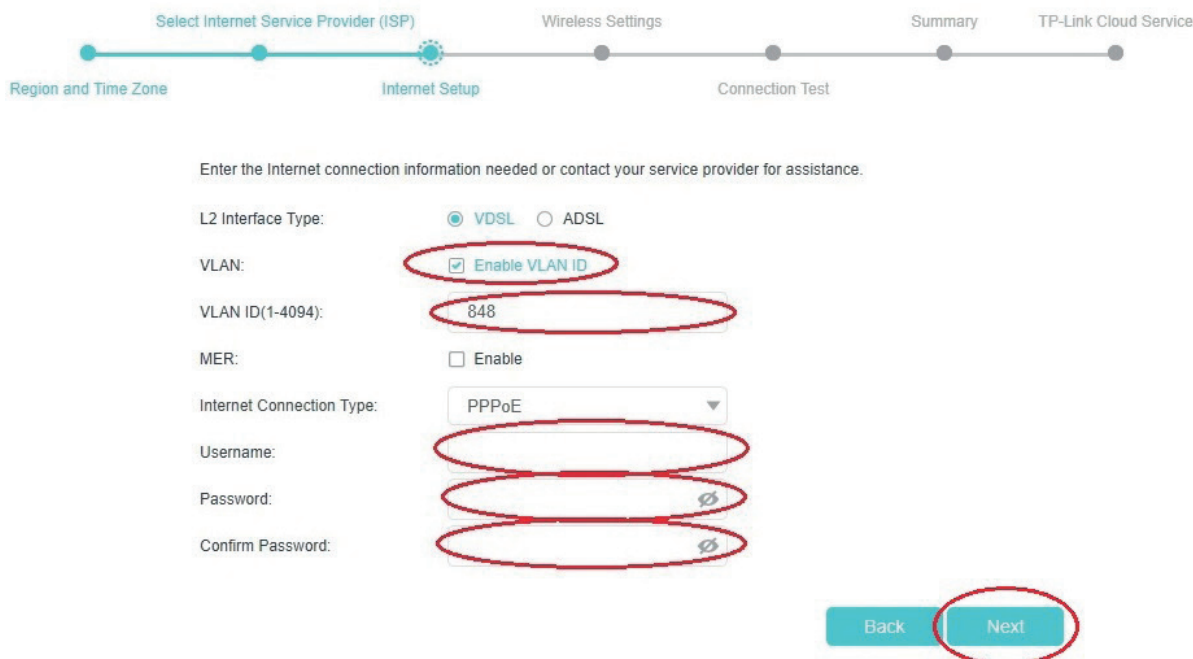

Enter the Internet connection information needed or contact your service provider for assistance.

L2 Interface Type: ☒ VDSL ☐ ADSL

VLAN: ☒ Enable VLAN ID

VLAN ID(1-4094): 848

MER: ☐ Enable

Internet Connection Type: PPPoE


Username:

Password:

Confirm Password:

Back Next

- Na další obrazovce vytvořte název vaší Wi-Fi sítě „Network Name (SSID)“ a heslo „Password“. Pokud máte model VR300, můžete nastavit i Wi-Fi síť pro pásmo 5 GHz. Pokračujte stiskem tlačítka „Next“

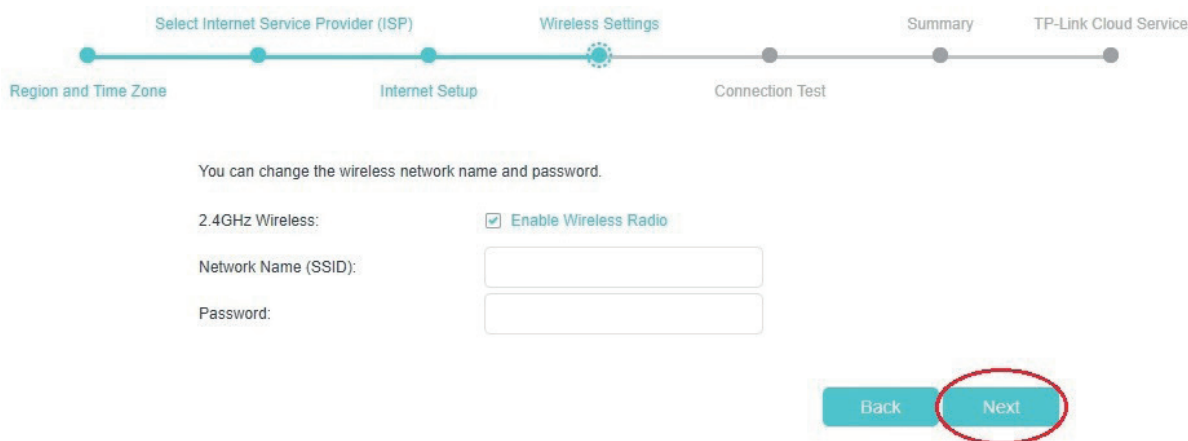

You can change the wireless network name and password.

2.4GHz Wireless: ☒ Enable Wireless Radio

Network Name (SSID):


Password:

Back Next

- Po tomto kroku bude proveden test připojení. Pokud je váš modem správně připojen, test by měl proběhnout úspěšně. Potvrďte tlačítkem „Next“. Na další obrazovce dokončete nastavení stiskem „Finish“.

TP-Link WD-9960 a VR300

- Doporučujeme aktualizovat firmware na nejnovější verzi. Automatickou aktualizaci najdete pod záložkou „Advanced“, dále „System Tools“, pak „Firmware Upgrade“ a zde kliknete na „Check for Upgrades“ a případnou aktualizaci potvrdíte. Modem by měl sám vyhledat aktualizaci a nainstalovat ji.

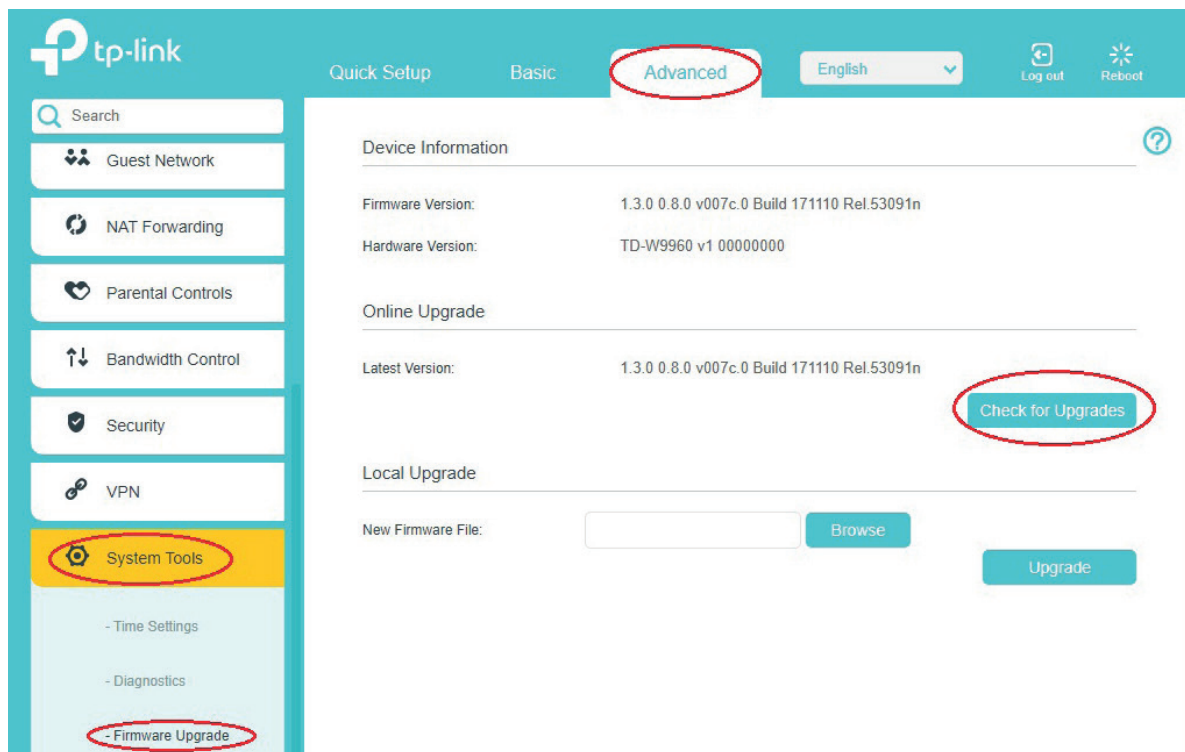

- V posledním kroku ve stejné záložce přejděte do „Administration“ a zde zaškrtněte „Remote“ v kategorii „ICMP PING“ a uložte kliknutím „Save“.

